


所配磁性开关型号:
CS1-J&CS1-G&D-Z73

4- $\phi 12.2$
通孔

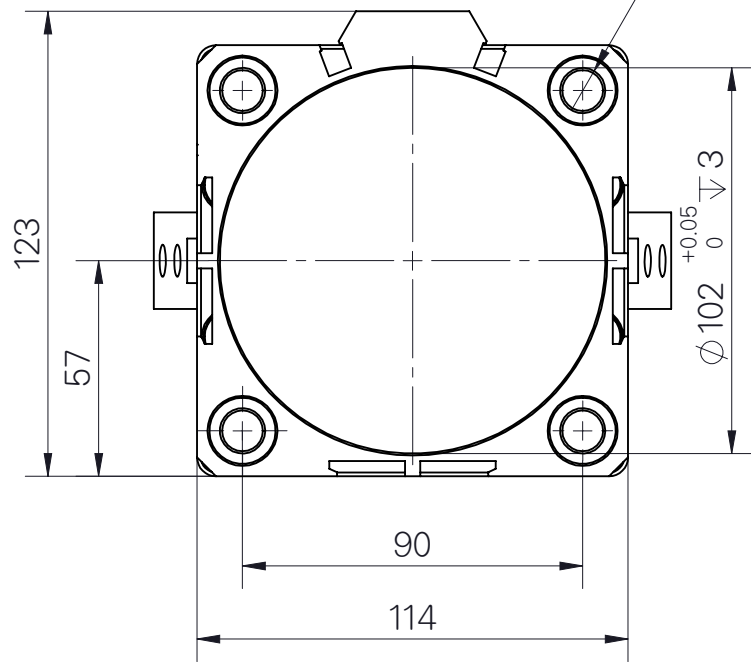

名称: 气动锻造专用夹爪-D100

型号: FY12H-D100-A

夹爪基本参数

1. 所夹持直径尺寸: 直径 $\phi 20 \sim 150\text{mm}$
2. 夹持有效摆角范围: $-10.5^\circ \sim 22.4^\circ$
3. 驱动气缸缸径: $\phi 100\text{mm}$
4. 当输入气压为 $0.4\text{MPa} \sim 0.8\text{MPa}$ 时,
端面夹持力: $3834\text{N} (391.2\text{kgf}) \sim 7661\text{N} (\text{kgf})$
5. 气管类型: G3/8
6. 开闭时间: $0.1 \sim 0.5\text{Sec}$
7. 使用气压: $0.4 \sim 0.8\text{Mpa}$
9. 重量: 10.2kg .

M12X130圆柱头内六角螺钉, 强度等级: 10.9级
直接穿过气缸跟机器人过渡板连接

